



产 品 承 认 书

Product Approval Sheet

产品型号 Product Model	BCU-150DI 系列
版本 Version	S01
变更原因&内容 Reason change & Content	
最终判定 Final Approval	1、 该产品规格经双方确认无误，达成一致，自双方签字或盖章之日起生效； 2、 该产品的规格认定以此产品承认书为准；

供应商 Vender	客户 Customer
名称：东莞市北斗星电子科技有限公司 地址：广东省东莞市常平镇金美科技园 6 栋 电话： 0769-8189 8201 邮编： 523560 确认代表人（或被授权人）： <i>Ania</i>	产品名称： 产品料号： 名称： 地址： 电话： 邮编： 确认代表人（或被授权人）：



■特点:

- 90~132Vac/176~264Vac 输入, 高低压切换
- 小型化设计, 结构紧凑, 安装方便
- 超宽工作温度范围 (-25℃~65℃)
- 保护功能全面: 过载/短路/过压
- LED 工作指示, 输出可调功能可选
- 105℃高可靠性, 长寿命 电解电容
- 双路隔离稳压
- 质保 2 年



■规格


★图片供参考; 通电前, 请选择拨动开关的档位在输入电压范围!

产品名称 注 1		BCU-150D12+24I		BCU-150D24+12I		BCU-150D5+12I		BCU-150D5+24I	
输出	额定输出电压	V1: 12V	V2: 24V	V1: 24V	V2: 12V	V1: 5V	V2: 12V	V1: 5V	V2: 24V
	整定范围（10%load）	12.00-12.1	/	24.00-24.1	/	5.00-5.05	/	5.00-5.05	/
	额定输出电流范围	0.4~5.0A	0.5-5.0A	0.6~6.0A	0.3-3.0A	1.0~20.0A	0.2-2.0A	0.4~4.0A	0.5-5.0A
	输出峰值电流	7.0A	7.0A	7.0A	7.0A	25.0A	4.0A	6.0A	7.0A
	额定输出功率	180W		180W		124W		144W	
	纹波噪声 0~65℃ 注 2	120mV	240mV	240mV	120mV	50mV	120mV	50mV	240mV
	纹波噪声 -25℃	240mV	480mV	480mV	240mV	80mV	240mV	80mV	480mV
	输出调节范围	±10%	/	±10%	/	±10%	/	±10%	/
	稳压精度	±1%	±5%	±1%	±5%	±1%	±8%	±1%	±6%
	输出启动时间	≤2S (230Vac input, Full load)							
	输出保持时间	≥20mS(230Vac input, Full load)							
	电压过冲	<5.0%							
	动态特性	10%-100%Load:10%Vp-p 10%-50%Load: 5%Vp-p 50%-100%Load: 5%Vp-p							
输入	输入电压范围	90~132Vac/176Vac~264Vac, 通电前, 请选择拨动开关的档位在输入电压范围							
	额定输入电压	100~120Vac/200Vac~240Vac, 通电前, 请选择拨动开关的档位在输入电压范围							
	启动电压	90Vac/170Vac							
	效率（典型值）	85%		87%		80%		87%	
	输入电流（最大值.）	<2.0A@220Vac, <4.0A@110Vac,							
	启动冲击电流	<30A@120Vac <60A@230Vac Cold start							
	保护功能	输出过功率保护	V1: 105%~180%, 荡机, 自恢复						V2: 105%~150%荡机自恢复
输出过压保护		V1: 105%~150%, 荡机, 自恢复							
输出过流保护		V1: 105%~180%, 105%~150%, 荡机, 自恢复						V2: 105%~150%荡机自恢复	
输出短路保护		长期, 自恢复							
工作环境		工作温度及湿度	-25℃~65℃; 20%~90%RH No condensing						
工作环境	储存温度及湿度	-30℃~85℃; 10%~95%RH No condensing							
	振动	10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, period for60min. each along X,Y, Z axes							
	冲击	20G/11mS pulse ,3 times at each X,Y,Z axes							
	海拔高度	3000m							
安全及电磁兼容标准	安全标准	GB4943/EN60950 ■参考 □认证							
	泄漏电流	原边-副边≤0.25mA 原边-大地≤3.5mA							
	绝缘强度	输入—输出:3KVac/10mA 输入—大地:1.5KVac/10mA 输出—大地:500Vdc/10mA V1—V2:500Vdc/10mA 测试时间 1min							
	绝缘阻抗	输入—输出: 100M ohms 输入—大地: 100M ohms 输出—大地: 100M ohms							
	谐波 Harmaonic current	EN61000-3-2,-3							
	电磁干扰性	EN55022 Class B;							
	电磁抗干扰性	EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 A 类设备							
其它	尺寸 (长*宽*高)	199mm×98mm×38mm							
	连接端子	8.5-8P 栅栏式端子排							
	冷却方式	自然风冷							
可靠性	设计 MTBF	200,000Hrs AT 25℃, MIL-217 Method 2 Components Stress Method							
	设计电解电容寿命	3years@ 40℃ FULL Load and Units Continuously Working							
备注	注 1: 如无特别说明, 所有参数在室温条件下烤机 15min 后测试。 注 2: 纹波噪声是利用 12#双绞线连接, 且在 20MHz 带宽, 并联 0.1uF 和 10uF 电容。 3: .实际应用时, 请详细参考降额曲线、定位图和安装方式说明。								




■ 降额曲线:

输出负载降额与输入电压关系

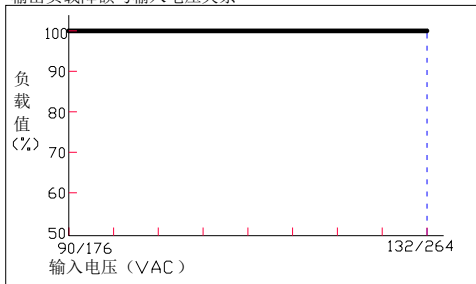


输出负载降额与环境温度关系

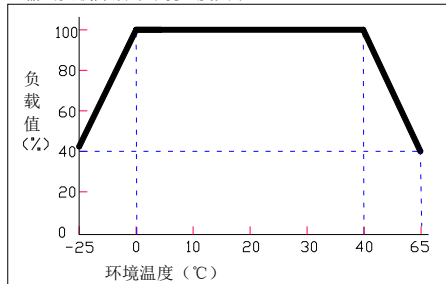

■ 型号代码说明:


BCU - 150 D 12 + 24 I

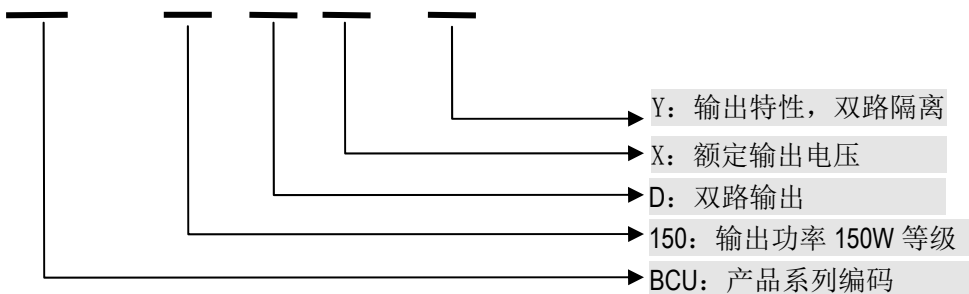



■ 定位图:

Unit: mm

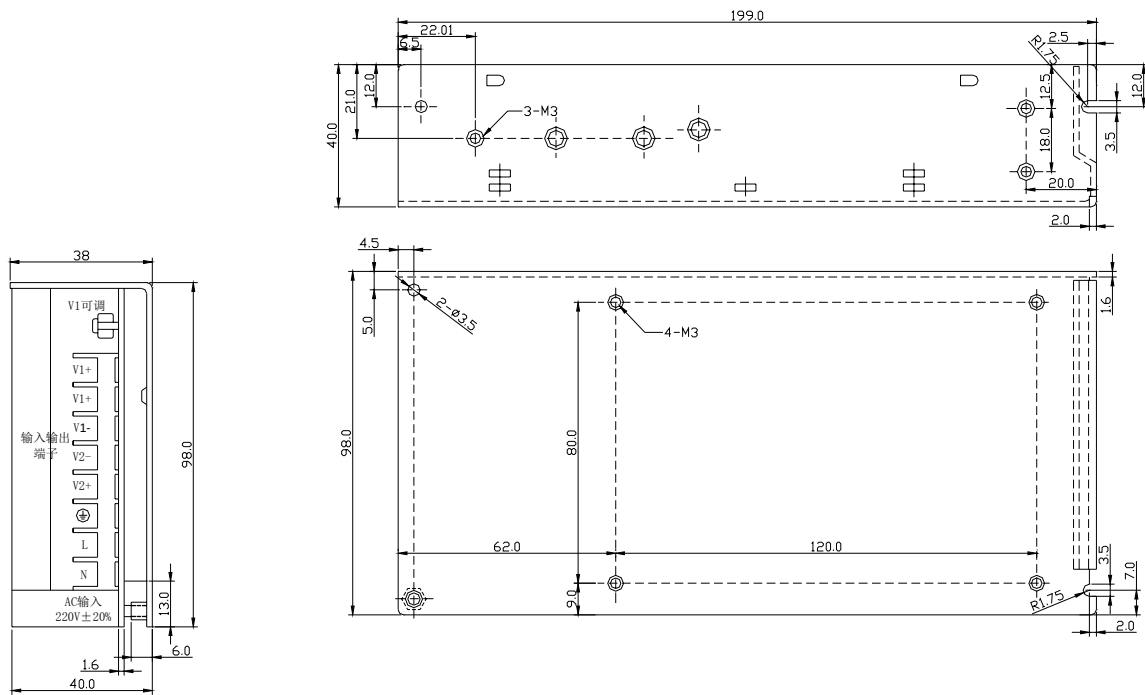



■ 产品安装、使用说明:

- 1、产品安装时,请参考“安装方式说明”,选取合适的安装方式。为保证使用的安全性,确保需接地的应用环境可靠接地。
- 2、安装完毕,仔细检查和校对接线方式是否正确:确保输入和输出没有混淆,交流和直流没有接错,正负极性没有接反,输入电压幅值正确,输出电压正确接入用电设备,杜绝错误现象发生,避免损坏电源和用户设备。
- 3、通电时禁止触摸电源本体,避免可能触电;断电停止工作 3 分钟内,禁止触摸电源本体,避免可能灼伤;开板电源不建议触摸电源焊锡面。
- 4、为提高电源应用可靠性,尽可能安装在通风散热条件良好的部位,勿进行不必要情况下频繁开关机操作,任何应用条件超过电源标称参数时,请结合实际应用情况咨询原厂技术人员后,根据原厂技术支持建议应用。
- 5、如电源出现异常现象,勿擅拆装和维修,尽快联系本公司客服人员

■ 包装、运输、储存:

1、包装:

包装箱体上有产品名称、型号、生产厂家、厂家品质部检验合格证名、制造日期等标识;包装箱内有产品说明书等。

2、运输:

产品包装适用于公路、铁路、航空和航海等运输方式,运输过程中应文明装卸,做到防水,防摔,避免剧烈撞击。

3、储存:

产品未使用时请勿拆开或拿离包装箱,包装箱离地 20cm 或以上,距离墙壁、热源、窗口式进风口 50cm 或以上。储存环境温度和相对湿度应符合该规格要求,储存环境内不应有腐蚀性气体,避免强烈的机械振动、冲击和强磁场作用。如果储存时间超过两年,使用前应重新检验。

引用标准:

- 1、GB4943/EN60950: 由电网供电的或由电池供电的信息技术类设备(含商业电子设备)的安全标准
- 2、GB2324: 电工电子产品基本环境试验规程
- 3、EN55022/ EN55024: 信息技术设备无线电干扰特性限值和测量方法
- 4、IEC61000-4: 电磁兼容性(EMC) 试验和测量技术
- 5、IEC 61000-6-1 : 居住、商业、轻工业环境使用产品 电磁抗扰度 标准与测量
- 6、IEC 61000-6-2 : 工业环境使用产品 电磁抗扰度标准与测量
- 7、GB 17625.1-1998: 低压电气及电子设备发出的谐波电流限值(设备每相输入电流 $\leq 16A$)
- 8、GB/T 17626: 电磁兼容 试验和测量技术
- 9、GB/T14714: 微小型计算机系统设备用开关电源通用技术条件
- 10、北斗星电子科技有限公司企业标准



■ 声明

A 级声明

警告

此为 A 级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。
在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。